

Leistungsfähiger SXGA+ Projektor – der Kontrast ist seine Stärke



Scharf: SXGA+ 1400x1050 Bildpunkte
Hell: 3500 ANSI Lumen
Klar: 3000:1 Kontrastverhältnis

Der Optoma EP910 ist ein Hochleistungsprojektor, der sich sowohl für die Festinstallation als auch für den mobilen Einsatz eignet, insbesondere für Projektionen, bei denen besonderer Wert auf eine kontrastreiche Darstellung und eine hohe Lichtstärke gelegt wird. Dieser Projektor überzeugt dank DC3 DLP® Chip und 10 Bit Image Processing mit einer hervorragenden HDready Videowiedergabe, die viele ausgesprochene Heimkinoprojektoren übertrifft.

Dank der hohen Auflösung werden CAD-Zeichnungen, umfangreiche Tabellen und hochauflösendes Video äußerst detailgetreu dargestellt. Die hohe Lichtstärke ermöglicht größere, beeindruckendere Projektionsbilder in Konferenzräumen, Rezeptionsbereichen oder an anderen Orten, in denen starkes Umgebungslicht die Farben ansonsten verblassen ließe. Das hohe Kontrastverhältnis und das 10 Bit Video Image Processing sorgen für eine Darstellung selbst kleinster Bilddetails

**HD
ready**

- HD ready
- Elegantes Design, geräuscharmer Betrieb (28 dB)
- Außergewöhnliche Video- und Audio-Konnektivität
- Picture-in-Picture Funktion
- Picture-Outside-Picture Funktion
- RS232-Steuerung für AV-Umgebungen
- RJ45-Steuerung für IP-Umgebungen
- Vollfunktionsfernbedienung mit Mausfunktion und Laser-Pointer
- PIN-Code Sicherheit

EP910

Digitaler DLP® Projektor



EP910 Optik	Projektionsverhältnis	2	2,4
	Fokusreichweite	1,2m	12m


Alle Angaben in m sofern nicht anders ausgewiesen.

Projektionsabstand/Bildbreite					
Projektions- abstand(m)	Bildbreite (Max)	Bildbreite (Min)	Bildhöhe (Max)	Diagonale (Max)	Inch
1,20	0,60	0,50	0,45	0,75	29,5
2,00	1,00	0,83	0,75	1,25	49,2
2,50	1,25	1,04	0,94	1,56	61,5
3,00	1,50	1,25	1,13	1,88	73,8
4,00	2,00	1,67	1,50	2,50	98,4
5,00	2,50	2,08	1,88	3,13	123,0
6,00	3,00	2,50	2,25	3,75	147,6
7,00	3,50	2,92	2,63	4,38	172,2
8,00	4,00	3,33	3,00	5,00	196,9
9,00	4,50	3,75	3,38	5,63	221,5
10,00	5,00	4,17	3,75	6,25	246,1
11,00	5v50	4,58	4,13	6,88	270,7
12,00	6,00	5,00	4,50	7,50	295,3

Angaben dienen nur als Richtwerte

Technische Spezifikation

Display Technologie	Single 0,95" DarkChip3TM DLP® Technologie von Texas Instruments
Auflösung	Native SXGA+ (1400 x 1050) max. Größe: PC-UXGA (1600x1200) Video-1080p (1920x1080)
Lichtstärke	3500 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	3000:1
Lampenlebensdauer	durchschnittlich 2000 Stunden
Projektionsverhältnis	(Projektionsabstand/Bildbreite) 2.0:1 bis 2.4:1
Bildgröße (Diagonale)	0,63 – 7,5 m
Betriebsgeräusch	durchschnittlich 28dB im ECO-Modus
Fernbedienung	Vollfunktionsfernbedienung mit Mausfunktion und Laser-Pointer
HDTV-Kompatibilität	1080i/p, 720p (50 und 60Hz)
Durchgeschleifter Monitorausgang	D-Sub 15 VGA Ausgang (funktioniert im Standard- und im Standby-Modus)
Lampentyp	300W UHP
Projektionsabstand	1,2 bis 12 m
Computerkompatibilität	UXGA komprimiert, SXGA+ native, XGA, SVGA, VGA, PC, Macintosh
Videokompatibilität	NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N), SECAM (B,D,G,K,K1,L), SDTV (480i/p), 576i/p, HDTV (720p, 1080i/p)
Bildformat	echtes 4:3, 16:9 & 5:4 kompatibel
Objektiv	f = 39,12 – 46,94 mm, F/2,6 – 2,82; 1:1,2 manueller Zoom und Fokus
Audio	Zwei 2-Watt Stereolautsprecher, Audioeingang für jede Videoquelle
Keystone-Korrektur	± 16° horizontal und vertikal, automatische vertikale Keystone-Korrektur
Vertikale Bildwiederholffrequenz	43 bis 120 Hz
Stromversorgung	Eingang 100-240V AC 50-60Hz
Leistungsaufnahme	430 Watt (maximal), Standby < 10 Watt
Kühlsystem	Adaptive Kühlung: optimale Leistung bei geringem Geräusch
Betriebsbedingungen	5°-35° C (80% Luftfeuchtigkeit)
Darstellbare Farben	10 Bit Colour Processing pro Kanal
Projektionsarten	Front-, Rück-, Decken- und Tischprojektion
Bildausleuchtung	85%
I/O Anschlüsse	Eingänge: DVI-I HDCP, VGA, S-Video, Component Video, Composite Video, 4x Stereo Audio Ausgänge: Durchgeschleifter Audio-Monitorausgang, USB Steuerung: RS-232, RJ45 Ethernet
Mitgeliefertes Zubehör	Netzkabel, S-Video-, VGA-Kabel, RS-232 9-pol D-Sub-Kabel, SCART VGA Adapter, Fernbedienung mit Batterien, Kurzanleitung, Betriebsanleitung, Linienabdeckung, Garantiekarte
Optionales Zubehör	Deckenmontage-Set, VGA auf Komponenten-Kabel, DVI auf DVI-Kabel, USB-Kabel
Gewicht	4,5 kg
Abmessungen (B/H/T)	411 x 116 x 311 mm
Garantie	3 Jahre Garantie, Lampe: 6 Monate oder 1000 Stunden (je nachdem, was schneller erreicht ist).
EAN-Code	5060059040858

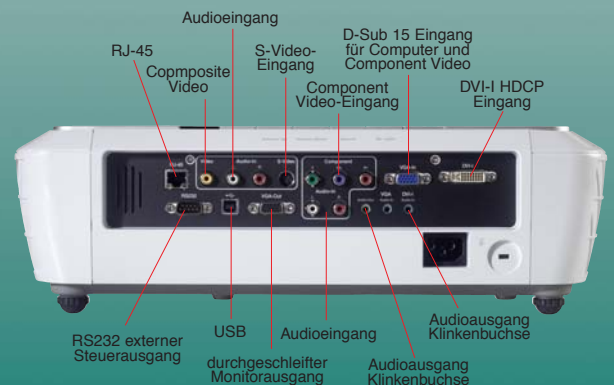

Optoma Deutschland GmbH

Werftstraße 25

40549 Düsseldorf

www.optoma.de

* Typische, im Test ermittelte Lampenlebensdauer. Kann in Abhängigkeit von Betriebs- und Umweltbedingungen abweichen.

Copyright © 2006, Optoma Europe Ltd. Alle weiteren hierin verwendeten Produkt- und Firmennamen dienen ausschließlich der Identifikation und können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein. Irrtümer und Auslassungen sowie technische Änderungen unter Vorbehalt. DLP® und das DLP-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Texas Instruments.

Dieser Beamer ist als Gebrauchtgerät erhältlich bei:

Gebrauchtprojektoren.de

<http://www.Gebrauchtprojektoren.de>

Seit über 10 Jahren Ihr kompetenter Partner für Beamer + Projektoren

**Videoprojektoren - Mini-Beamer - Beamer - 3D- Projektoren - Videobeamer
Projektor - Beamershop**